


29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

5905339292254

IP
65

HI
GH
efficacy



TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:




Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: DLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá
Místo montáže: na zemi
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ne
Šířka [mm]: 290
Výška [mm]: 278
Hloubka [mm]: 198
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 50
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 6000
Barva světla: bílá
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 120
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál ramena: ocel
Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí
Typ vodiče: H05RN-F
Délka vodiče [m]: 2
Průřez kabelu [mm²]: 1
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 330

29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

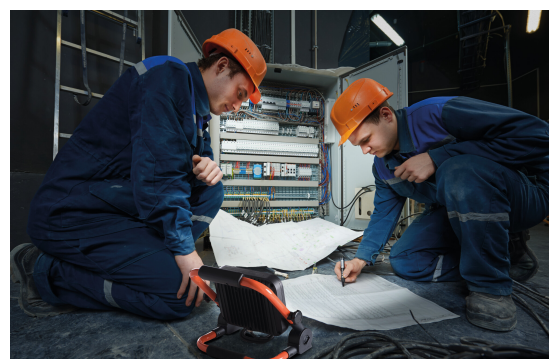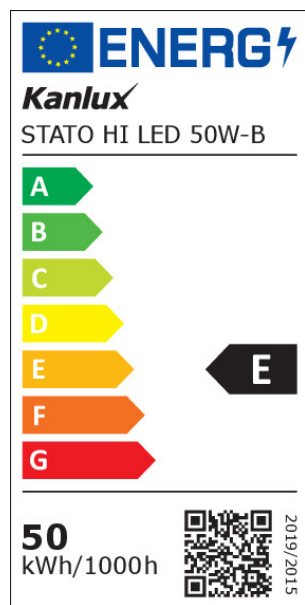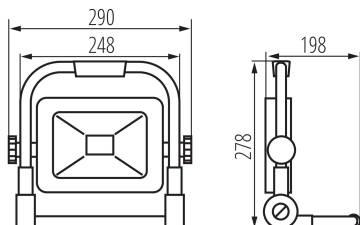

Stupeň IK: 07

Stupeň krytí IP: 65

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Světelná účinnost [lm/W]: 120

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 50

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5140

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stožku (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 50

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.9

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnotící parametr pro mihání (P_{stLM}): $\leq 1,0$

Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1538

Gramáž [g]: 1772.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 1672

Délka jednotkového balení [cm]: 30

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 29

29225 STATO HI LED 50W-B

LED reflektor

Hmotnost kartonu [kg]: 7.09

Šířka kartonu [cm]: 29

Výška kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 32

Objem kartonu [m³]: 0.028768