


M482E - Časový spínač T2310 230V

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Informace o produktu:

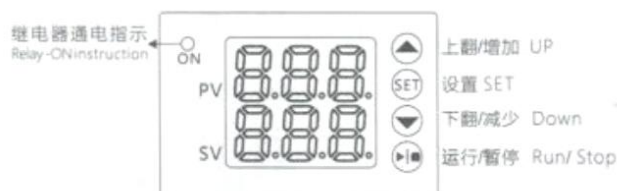

Relay - on - Relé zapnuto (relé sepnuté) - výstup aktivní

Nastavení doby sepnutí a vypnutí: 000-999 h, 000-999 min, 000-999 s

Typ relé: Běžně spínané relé

Specifikace: AC 110V-220V / 10A / 2200W (max)


Velikost: 67x45x34 mm


Velikost montážní díry: 63x42mm

Základ nastavení: P0=0, P1=0, P2=1, PV=30 (rozsah sepnutí relé - výstup aktivní), SV=30 (rozsah vypnutí relé - výstup neaktivní)

Nastavení: Stiskněte tlačítko "SET" a zapněte zařízení

Rozhraní:

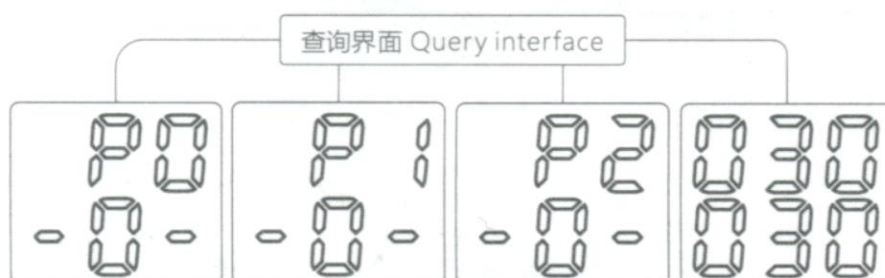

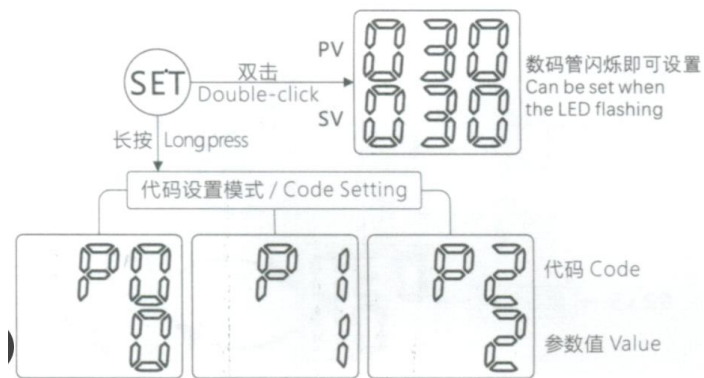

SET - tlačítko nastavení


Double click: Dvojklik

Can be set when the LED flashing: PV (rozsah sepnutí relé - výstup aktivní) a SV (rozsah vypnutí relé - výstup neaktivní) může být nastaveno jen pokud bliká LED displej.

Long press: Dlouhý stisk pro nastavení kódu

Code: Kód

Value: Hodnota

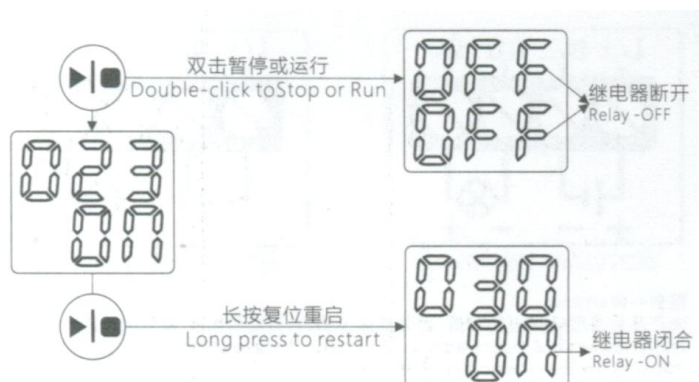


Double-click to stop/run: Stiskněte tlačítko "RUN/STOP" pro zastavení nebo spuštění odpočtu.



Relay - OFF - relé vypnuto


Long press to restart: Dlouhý stisk pro restart:

Relay - ON : Relé sepnuto

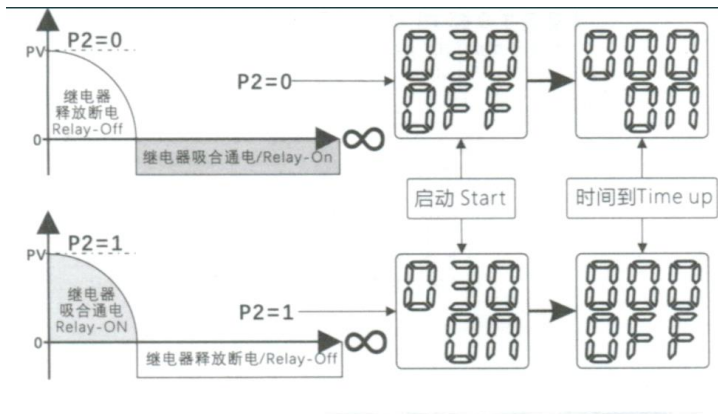


Time up: časovač již doběhl (odpočítávání dokončeno)

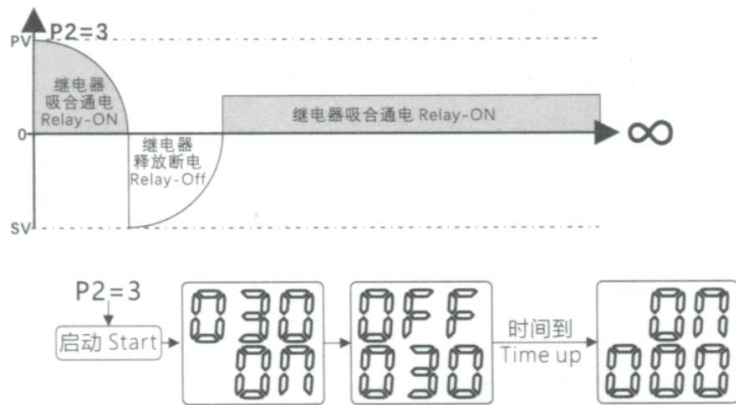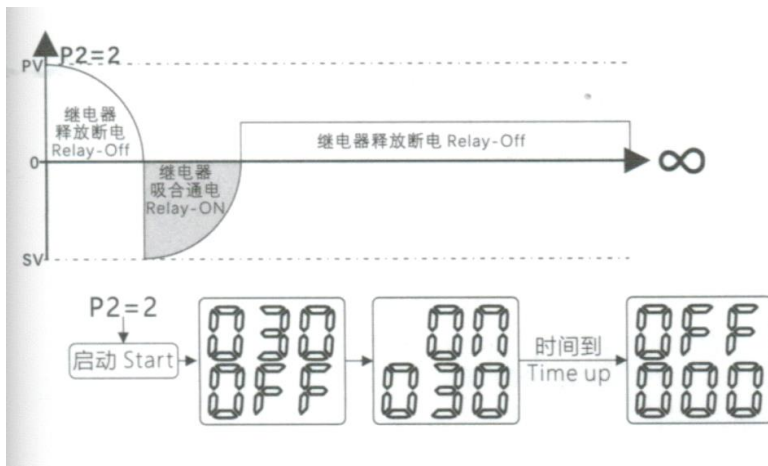

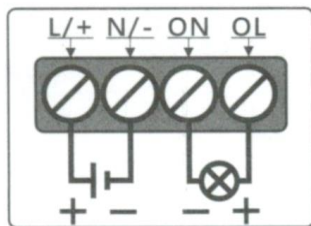

DC12V/24V 接线/Wiring

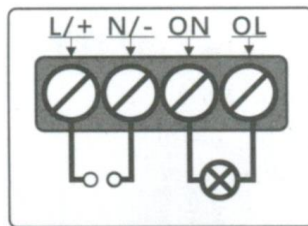

AC110V~220V 接线/Wiring

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.